


DELTRICARB


Deltricarb FZ

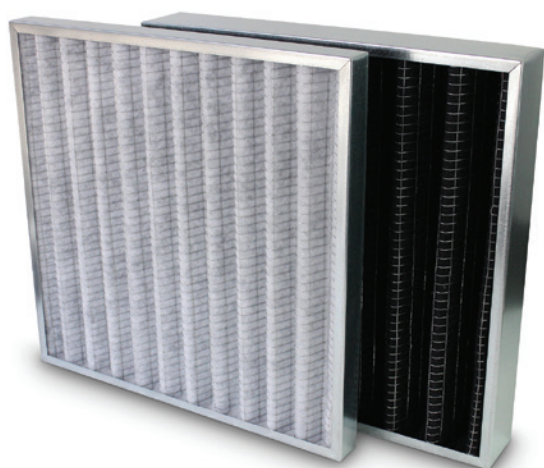


Codice	Descrizione	Larghezza A (mm)	Altezza B (m)	Spessore C (mm)	Superficie (m ²)	Portata (m ³ /h)/Delta P (Pa)
G4						
DCFZ01	FZGA	592	592	48	1,3	3000 / 125
DCFZ02	FZGA	592	490	48	1,0	2480 / 125
DCFZ03	FZGA	592	287	48	0,7	1500 / 125
DCFZ04	FZGA	592	592	96	2,2	3400 / 95
DCFZ05	FZGA	592	490	96	1,9	2800 / 95
DCFZ06	FZGA	592	287	96	1,1	1700 / 195

NEW



Consiglio  Soluzione compatta, 2 in 1; filtrazione di particolato grossolano e di odori.



APPLICAZIONI


- Deodorizzazione e depurazione di contaminanti gassosi
- Edifici per attività terziarie, locali industriali etc.

VANTAGGI

- 2 in 1 : filtrazione sia del gas sia del particolato
- Basse perdite di carico
- Ampia gamma dimensionale
- In sostituzione di celle FZ installate

CARATTERISTICHE GENERALI

- Medium filtrante : materassino G4 impregnato di carbone attivo
- Telaio : acciaio zincato o plastica
- Max temperatura per servizio continuo : 40 °C
- Max umidità relativa : 70%

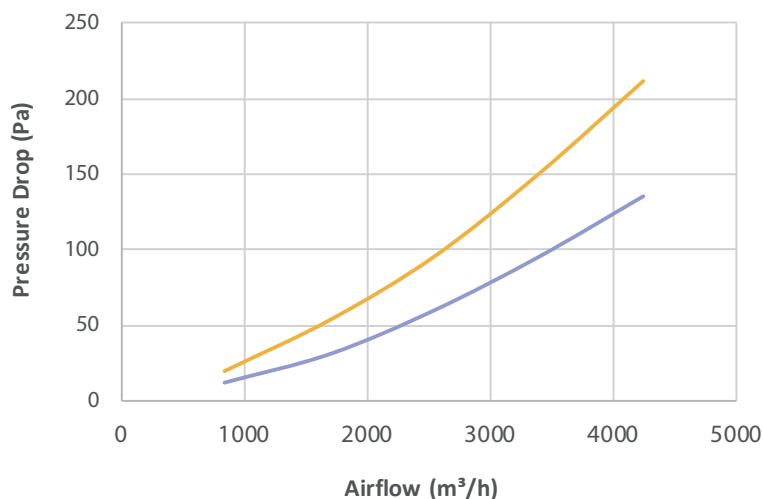

— DELTRICARB FZ 47MM — DELTRICARB FZ 97MM